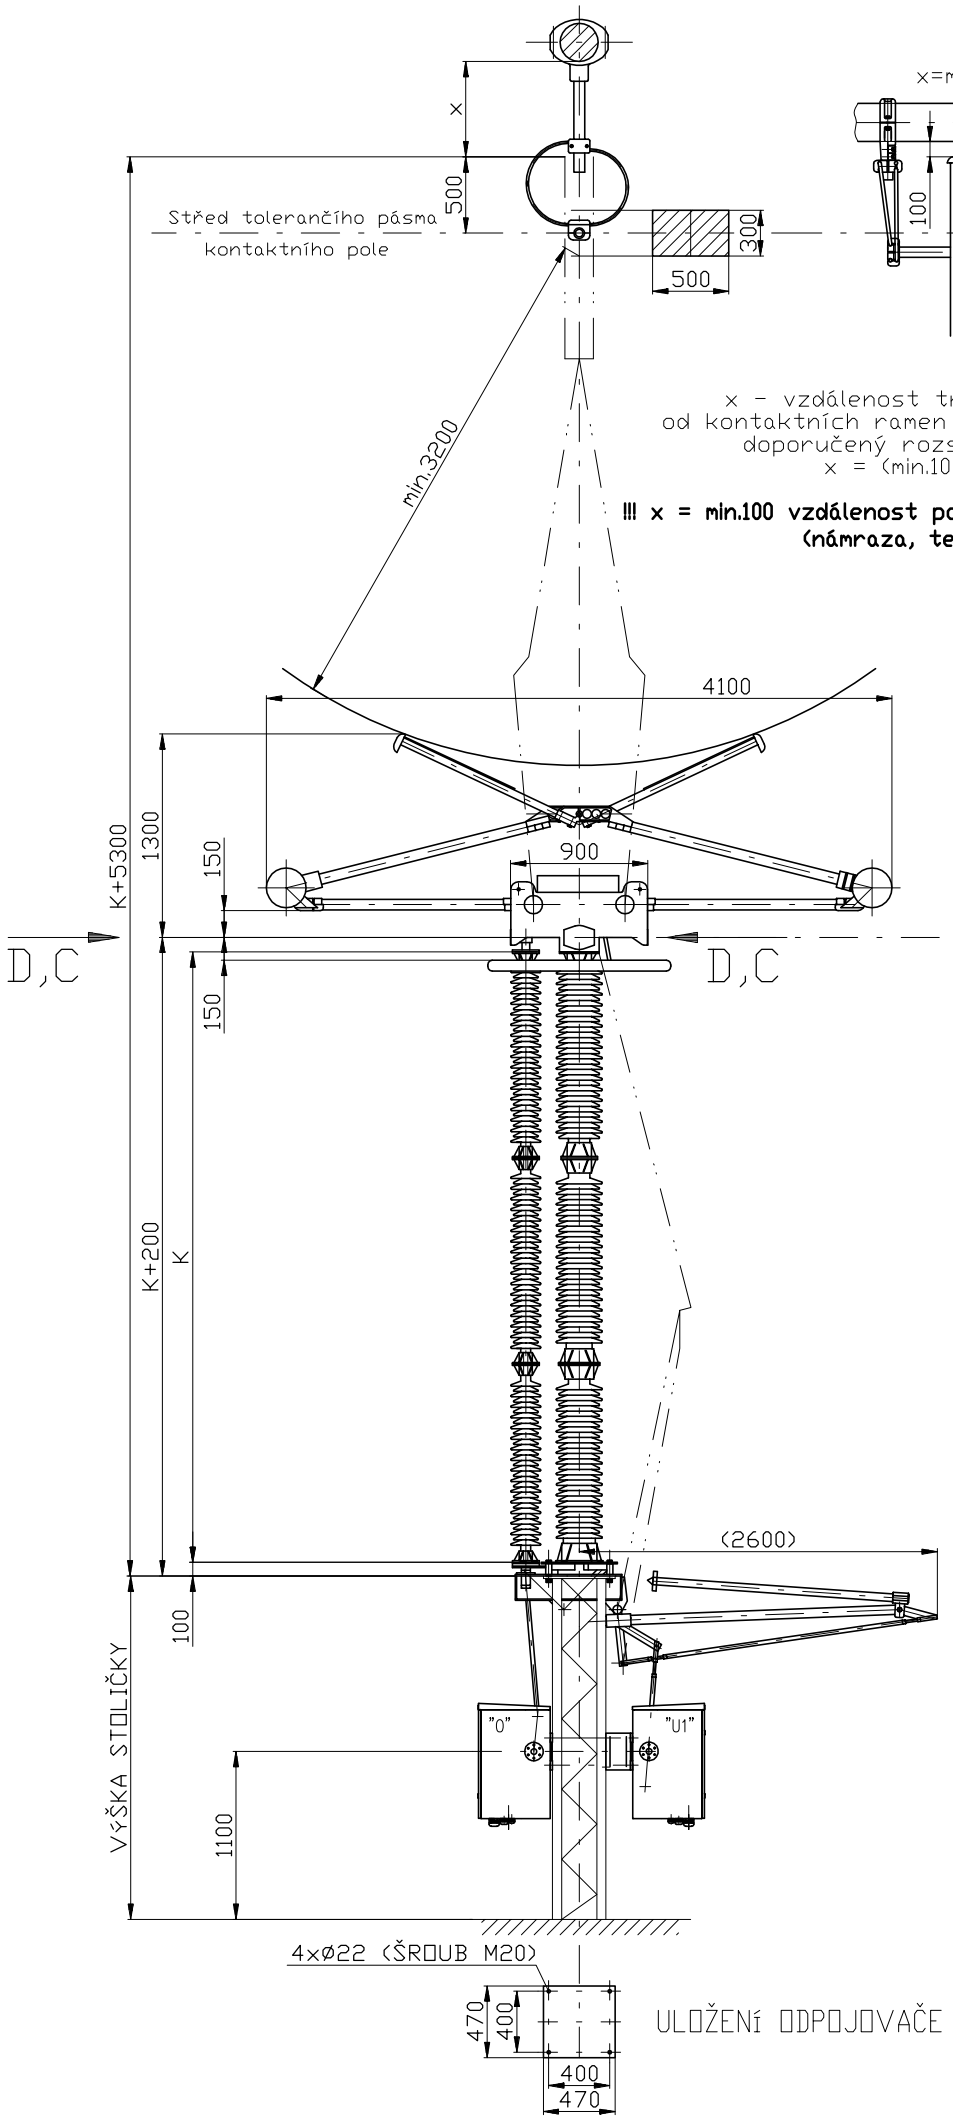

ULOŽENÍ ODPOJOVAČE NA STOLIČCE

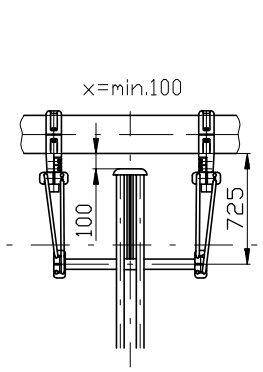

x - vzdálenost trubky přípojnice ø250mm
od kontaktních ramen proudové dráhy odpojovače.
doporučený rozsah x = 250mm - 850mm
x = (min.100mm - max.950mm)

!!! x = min.100 vzdálenost po zohlednění všech vnějších vlivů (námraza, teplota, vítr atd.) !!!

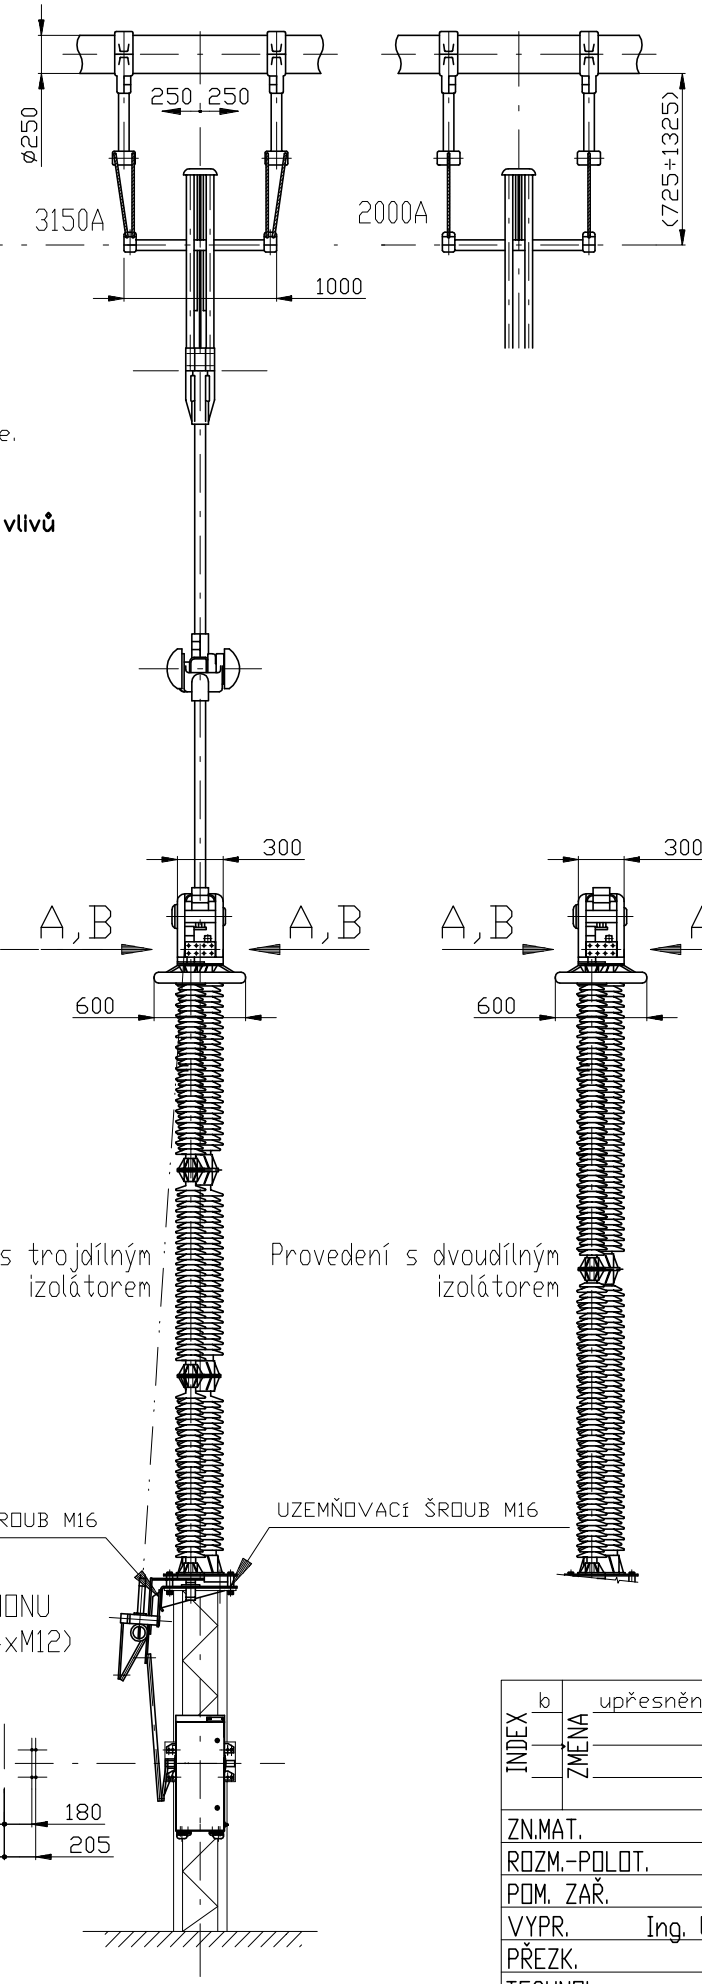

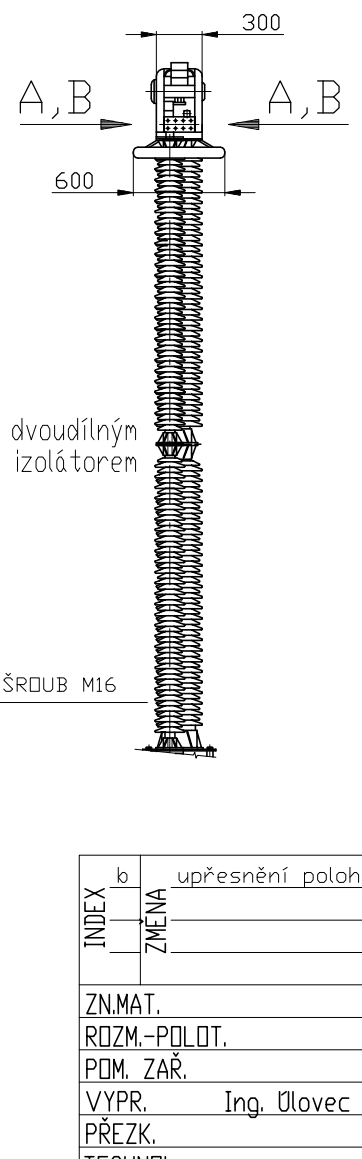

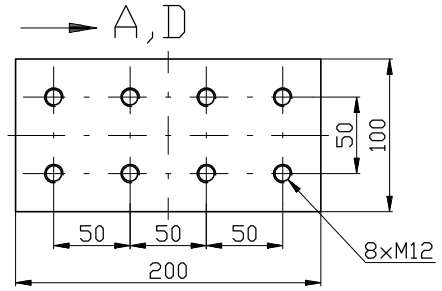

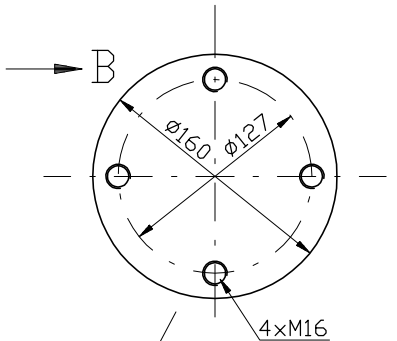

NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU

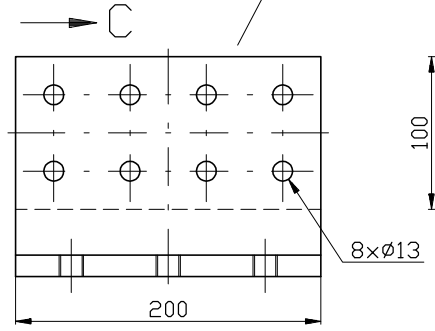

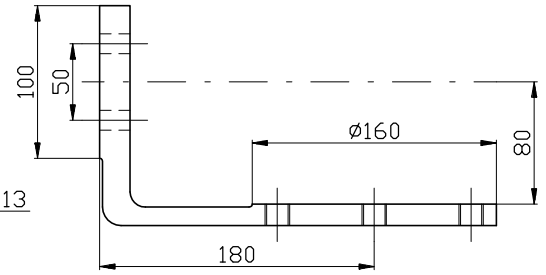

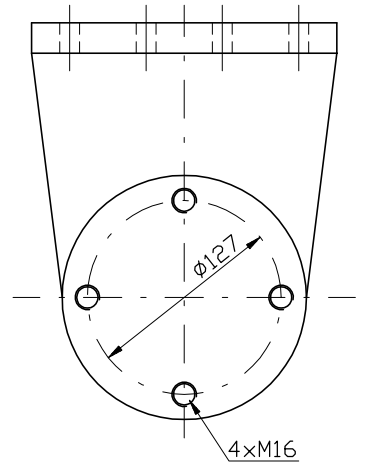

POVRCHOVÁ DRÁHA IZOLÁTORU [mm]	VÝŠKA IZOLÁTORU K [mm]
10500	3350
11200	3650
13000	4000

Typ: 1SPJ-42xx -BEZ UZEMŇOVAČE.....max.800kg
1SPJU-42xx -S JEDNÍM UZEMŇOVAČEM.....max.900kg
POHON.....max.100kg

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
b	upřesnění polohy pev. kontaktu	14.9.12	Griga

ZN.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ. (1:50)
ROZM.-POLOT.					
POM. ZAŘ.				ČSN	TŘ.Č.
VYPR.	Ing. Úlovec	NORM.REF.		POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEZK.					
TECHNOL.		SCHVÁLIL	18.5.2004	STARÝ V.	Č.V.

NÁZEV 1SPJ(U)-42xx.x

Odpojovač pantografový 420kV

Se 3005N/b

Listů List