25kV

SERW spol. s r.o.
SEDLEC 42
CZ-332 02 Starý Plzenec
Tel./Fax : +420/377966454
Tel./Fax : +420/377966621

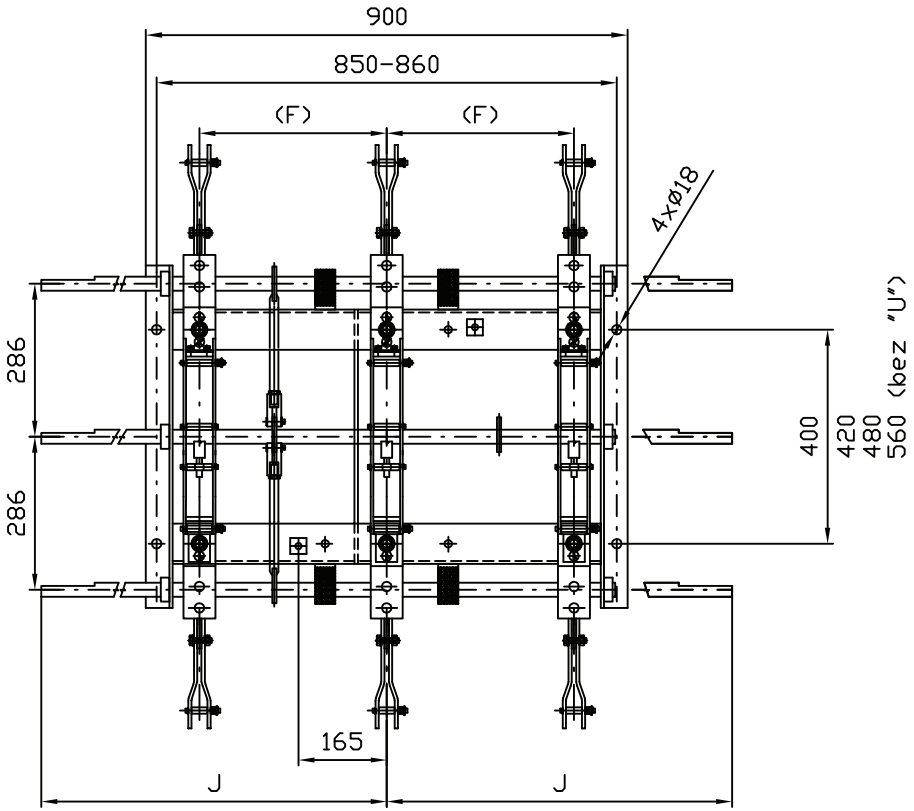

Délku "J" hřídelů možno zvolit dle rozměrů kobky s ohledem na doskokové vzdálenosti.

Fázová rozteč F:
F=280, 300, 315, 340, 350mm
pro 2000A.....Fmin.=330mm

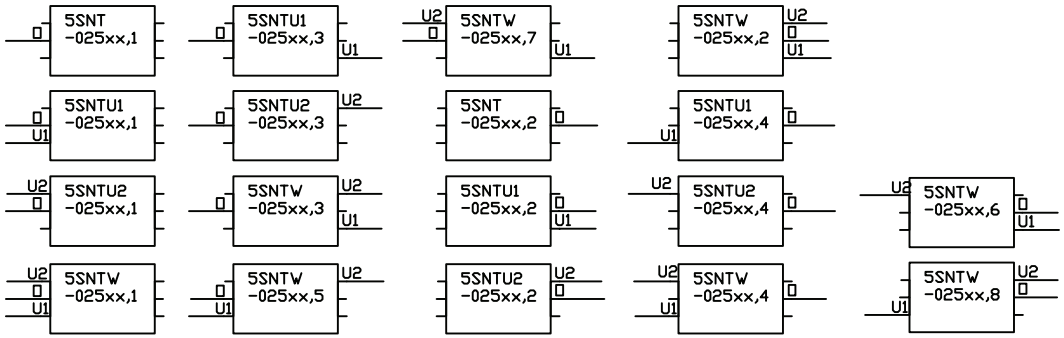

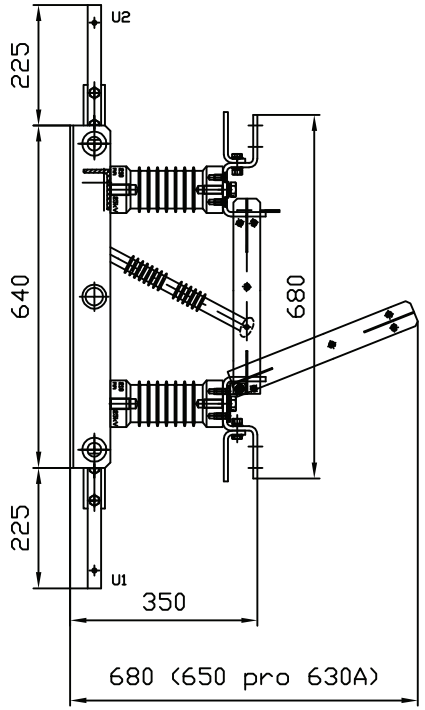

Připojovací praporce

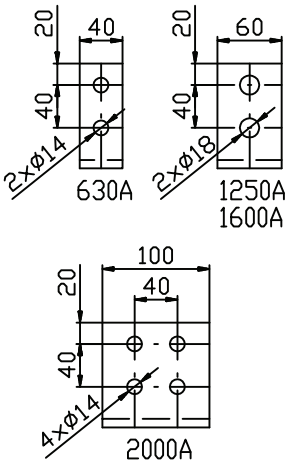

In=630A , Izk=16kA , Idyn=40kA , mech.životnost=3000cyklů
In=1250A , Izk=25(31,5)kA , Idyn=63(80)kA , mech.životnost=3000cyklů
In=1600A , Izk=40kA , Idyn=100kA , mech.životnost=3000cyklů
In=2000A , Izk=40kA , Idyn=100kA , mech.životnost=3000cyklů
!Jiné rozměry a hodnoty nutno projednat s výrobcem!

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN.MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MĚŘ. 1:10
ROZM.-POLOT.					
POM. ZAŘ.				ČSN	TŘ.Č.
VYPR. Rauner	NORM.REF.			POZN.	Č. KUSOVNÍKU
PŘEZK.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL	7.12.2009		STARÝ V.	Č.V.

NÁZEV 5SNT(U)-025xx.x

SERW Odpojovač 25kV

Se3788N

Listů List