38,5kV

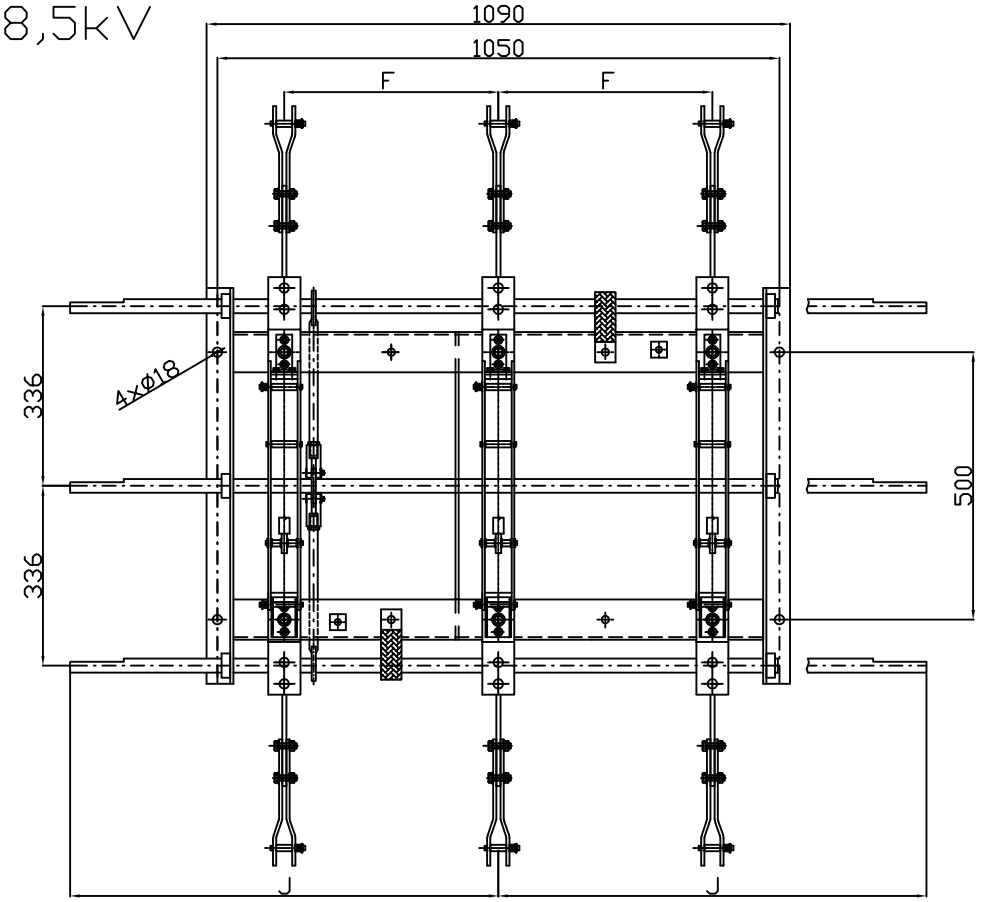


Délku "J" hřídelů možno zvolit dle rozměrů kobky s ohledem na doskokové vzdálenosti.

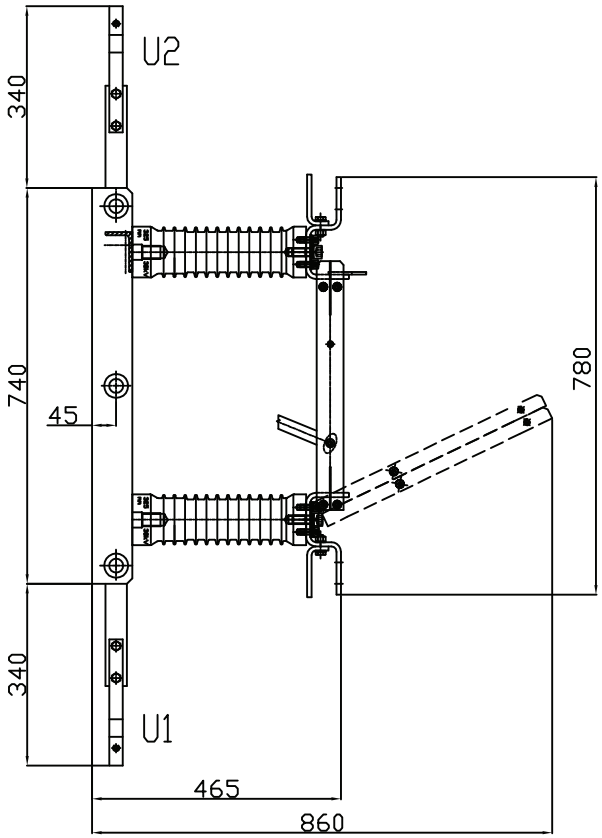


Připojovací praporce







Fázová rozteč F:
F=400, 420, 450mm
pro 2000A.....F=450mm

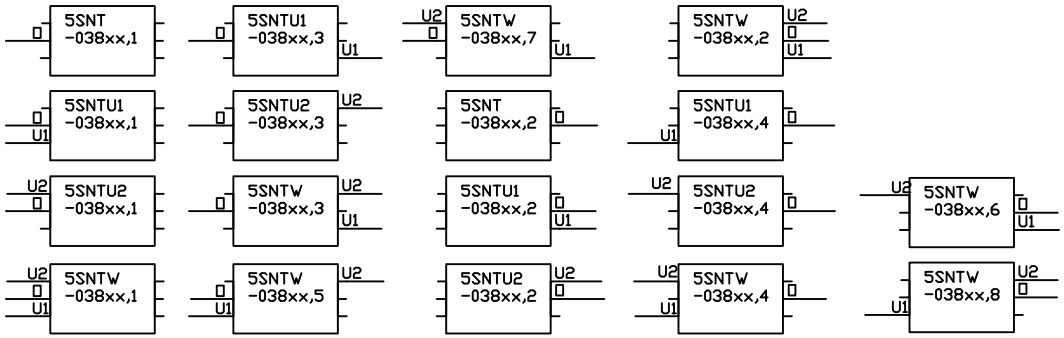


In=400A , Izk=16kA , Idyn=40kA , mech.životnost=3000cyklů
In=630A , Izk=16(20)kA , Idyn=40(50)kA , mech.životnost=3000cyklů
In=1250A , Izk=25(31,5)kA , Idyn=63(80)kA , mech.životnost=3000cyklů
In=1600A , Izk=40kA , Idyn=100kA , mech.životnost=3000cyklů
In=2000A , Izk=40kA , Idyn=100kA , mech.životnost=3000cyklů
!Jiné rozměry a hodnoty nutno projednat s výrobcem!


SERW spol. s r.o.
SEDLEC 42
CZ-332 02 Starý Plzenec
Tel./Fax : +420/377966454
Tel./Fax : +420/377966621


| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ZN.MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | MĚŘ. 1:10 |
| ROZM.-POLOT. | | | | | |
| POM. ZAŘ. | | | | ČSN | TŘ.Č. |
| VYPR. Rauner | NORM.REF. | | | POZN. 3 | Č. KUSOVNÍKU |
| PŘEZK. | | | | | |
| TECHNOL. | SCHVÁLIL | 10.5.2007 | | STARÝ V. (Se3518N) | Č.V. |

NÁZEV 5SNT(U)-038xx.x

SERW

Odpojovač 38,5 kV

Se3654N

Listů List